




LUM. ALUM. PUBLICO LED

Alumbrado publico led ofrecen eficiencia energética, durabilidad y flexibilidad en diseño, proporcionando una solución moderna y versátil para diversas aplicaciones de iluminación en obras publicas y privadas.

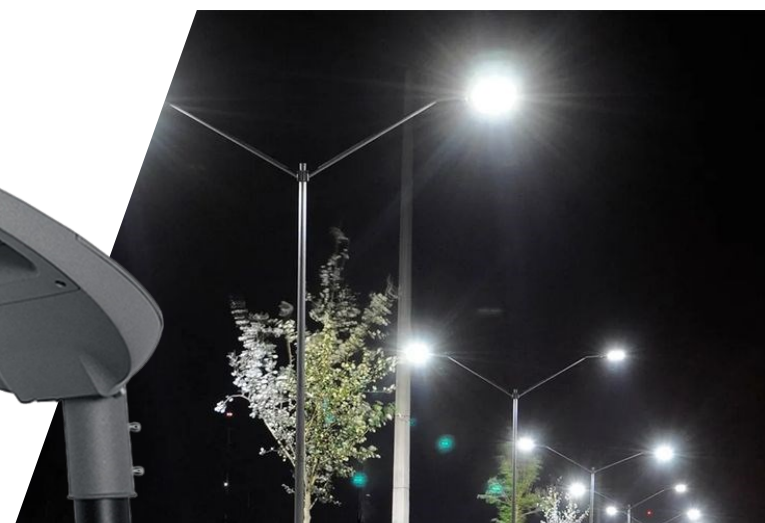

Lum. Alumbrado publico led alta potencia

- Encendido instantáneo: Las luminarias publicas no requieren tiempo de calentamiento
- Montaje adosado abrazo de acero, (no incluye accesorio para montaje)
- Modo uso en interiores y exteriores
- No controlador DALI, solo compatible con función **on-off**

Especificaciones



Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Monofásico							
ALPU.SL6029-IP65.40W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	40W	150Lm/W	6.000Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.40W.4K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	40W	150Lm/W	6.000Lm	4000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.60W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	60W	150Lm/W	9.000Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.60W.4K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	60W	150Lm/W	9.000Lm	4000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.90W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	90W	150Lm/W	13.500Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.90W.4K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	90W	150Lm/W	13.500Lm	4000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.100W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	100W	150Lm/W	15.000Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.150W.22K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	150W	150Lm/W	18.000Lm	2200K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.150W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	150W	150Lm/W	22.000Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.150W.4K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	150W	150Lm/W	22.000Lm	4000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.200W.22K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	200W	150Lm/W	30.000Lm	2200K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.200W.3K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	200W	150Lm/W	30.000Lm	3000K	IP66	GRIS
ALPU.SL6029-IP65.200W.4K	ALUMBRADO PÚBLICO LED C/FOTOCELDA	200W	150Lm/W	30.000Lm	4000K	IP66	GRIS

Información sujeta a cambios

Especificaciones técnicas

Vida útil	100.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off - C/Fotocelda
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Gris
IRC	RA <70
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK09
Factor de potencia	0.98

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje AC	180 - 265 V AC

Propiedades


Material de carcasa	Aluminio Inyectado
Material Óptico	PMMA
Instalación en Altura	5 - 12 MT

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-15° ~ 50° C
Temperatura aplicación	+50° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C




Esquema de dimensiones (mm)

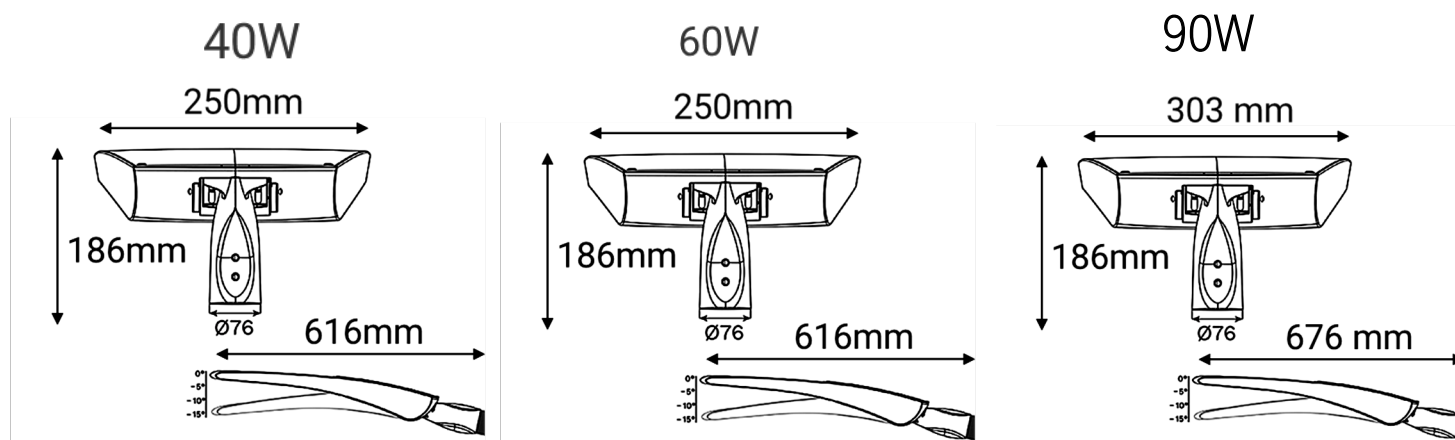


Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)

100W

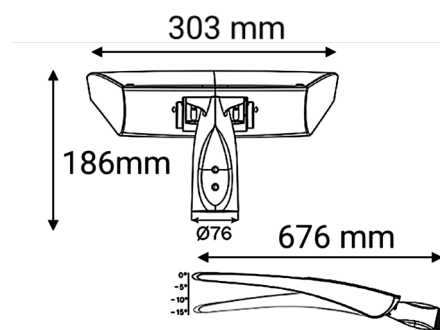

150W

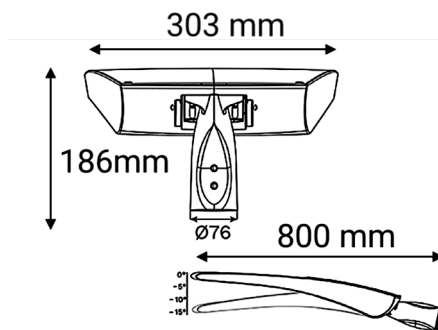

200W

