



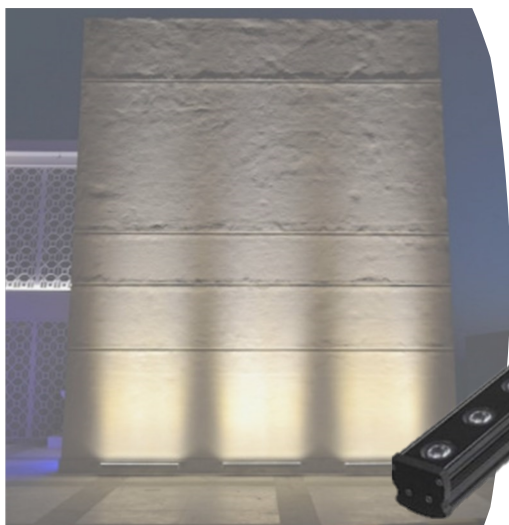

LUM. BAÑADOR MURO 36W LED

El bañador de muro "wall washer" LED RGB multicolor es una solución de iluminación versátil y vibrante para realzar fachadas, muros y áreas exteriores. Con su capacidad para producir una amplia gama de colores, este dispositivo crea efectos visuales impresionantes y dinámicos. Perfecto para destacar la arquitectura o crear ambientes festivos en eventos al aire libre. Además, su tecnología LED garantiza eficiencia energética y durabilidad, convirtiéndolo en una opción sostenible y llamativa para la iluminación exterior.

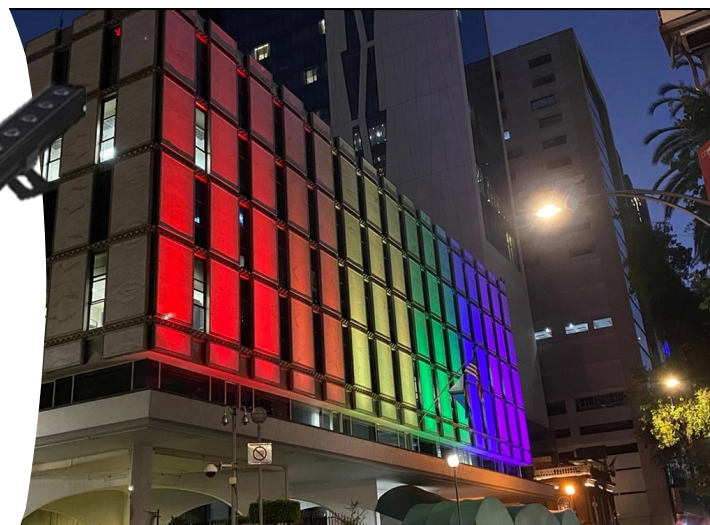

Luminaria Bañador de muro led 36W

- Luminaria Lineal bañador de muros de alta calidad con iluminación directa, apto para muros perimetrales, fachadas de centros comerciales entre otros.
- Equipos modular, se puede interconectar para formar una sola lineal
- Opciones de color (3000K, 4000K y 6000K y RGB)
- No incluye kit de montaje (solo modelo RGB multicolor)
- Montaje sobrepuesto o colgante, para superficies planas
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off

Especificaciones



Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Driver externo							
LUM.WALLWSH.36W.3K	LUMIANRIA EXTERIOR WALL WASHER 36W IP65 3000K	36W	2520Lm	70Lm/W	3000K	IP20	Negro
LUM.WALLWSH.36W.4K	LUMIANRIA EXTERIOR WALL WASHER 36W IP65 4000K	36W	2520Lm	70Lm/W	4000K	IP20	Negro
LUM.WALLWSH.36W.6K	LUMIANRIA EXTERIOR WALL WASHER 36W IP65 6000K	36W	2520Lm	70Lm/W	6000K	IP20	Negro
LUM.WALLWSH.36W.RGB	LUMIANRIA EXTERIOR WALL WASHER 36W IP65 RGB	36W	2520Lm	70Lm/W	RGB	IP20	Negro

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vida útil	35.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Gris mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	12V DC

Propiedades

Material de carcasa	ALUMINIO
Material Óptico	V. TEMPLADO
Material de la lente	PC

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C

Esquema de dimensiones (mm)

