

FUENTES DE PODER





FUENTE DE PODER 12V IP20

Una fuente switching de 12V es un dispositivo que convierte la corriente eléctrica de entrada en corriente continua de 12 voltios utilizando la tecnología de conmutación. A diferencia de las fuentes de alimentación lineales, las fuentes switching son más eficientes en términos de conversión de energía y generan menos calor. Estas fuentes son ampliamente utilizadas en una variedad de aplicaciones debido a sus ventajas en términos de eficiencia y tamaño compacto.

- Montaje sobrepuesto, (no incluye accesorio para montaje)
- Modo solo uso en interiores
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off 12v
- Conexión tipo bornera ajustable tornillos

Especificaciones

1 Año
Garantía

Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Driver externo							
FUENTE.PODER-12V.30W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 30W 12V 2.5A	30W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.60W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 60W 12V 5A	60W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.100W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 100W 12V 8A	100W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.120W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 120W 12V 10A	120W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.150W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 150W 12V 12.5A	150W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.200W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 200W 12V 16.6A	200W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.360W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 360W 12V 30A	360W	-	-	-	IP20	Aluminio
FUENTE.PODER-12V.400W.IP20	FUENTE DE PODER SWITCHING 400W 12V 33A	400W	-	-	-	IP20	Aluminio

Información sujeta a cambios

Especificaciones técnicas

Protección contra cortocircuitos	Si
Canales de salida (versiones)	1CH hasta 3CH
Amperes de salida	2.5A hasta 30A
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	-
Color de la Carcasa	Gris - Aluminio
IRC	-
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No
Dimeable	No

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje salida	12V DC



Propiedades

Material de carcasa	Aluminio
Material Óptico	-
Material de la lente	-

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C


Esquema de dimensiones (mm)

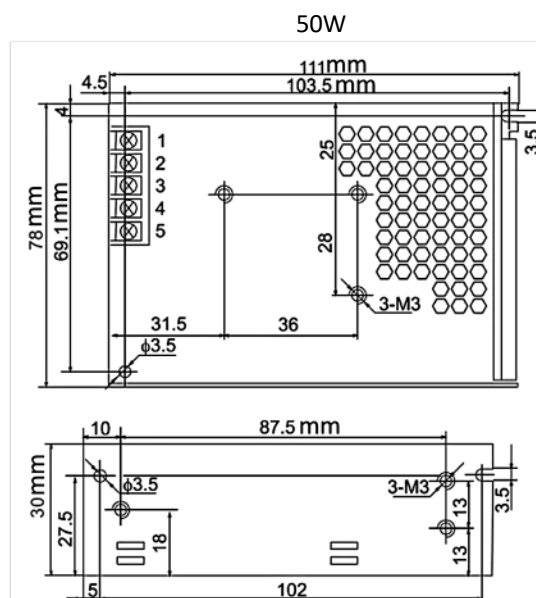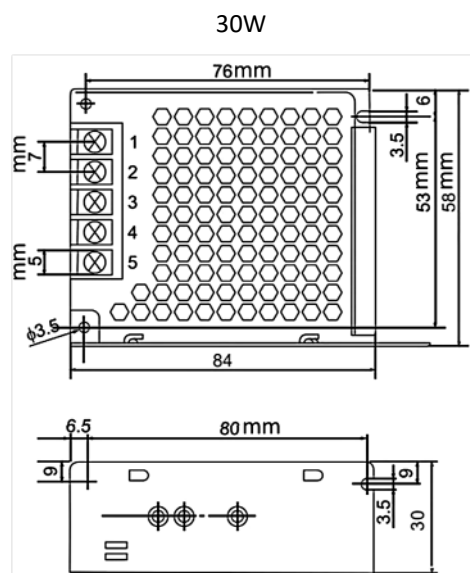


Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)


100W

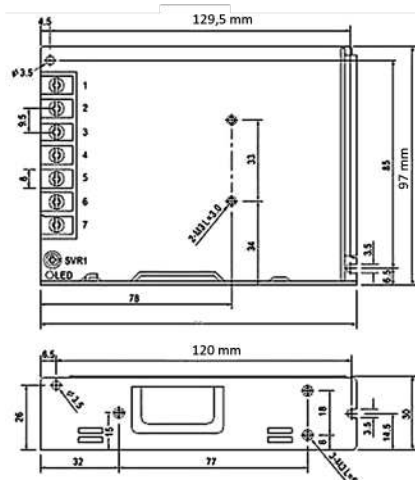


120W

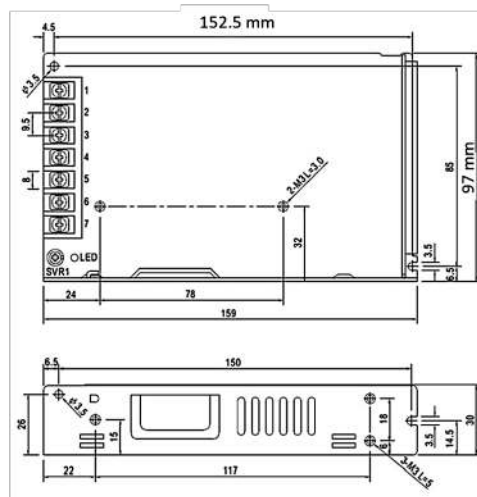


150W

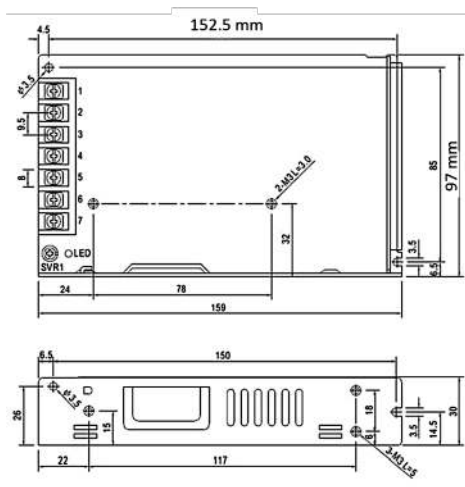

200W

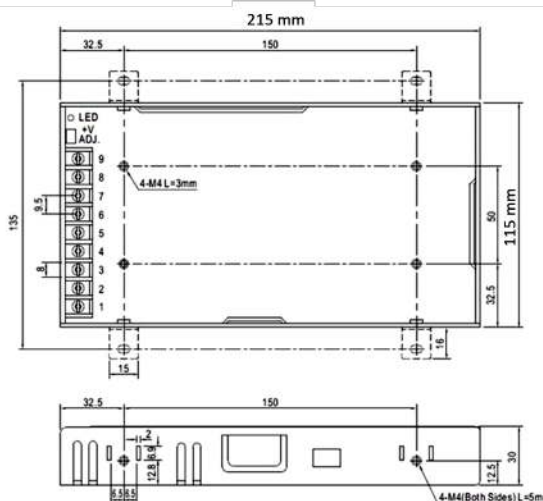

360W y 400W

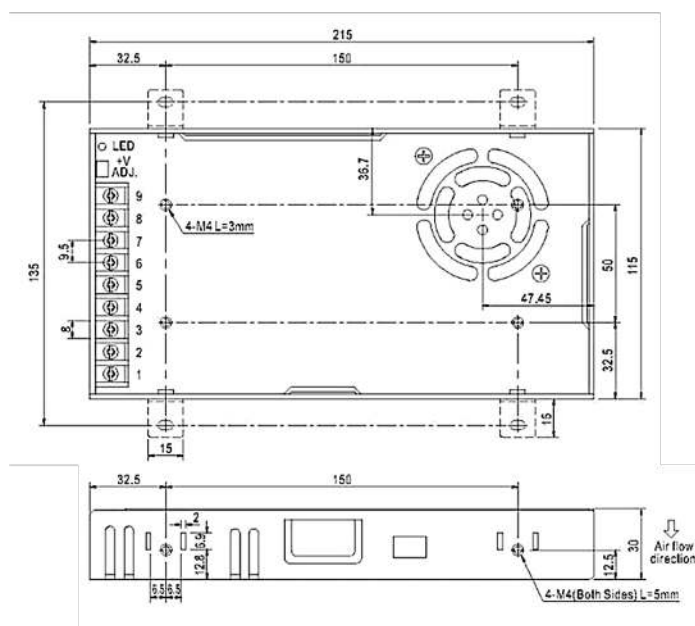

Información sujeta a cambios