




Nuevas  
Versiones

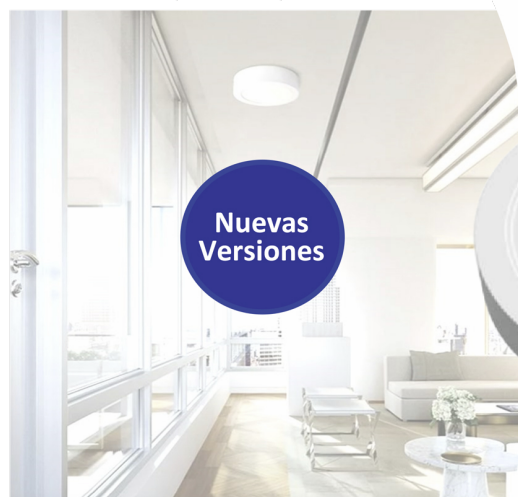

## Panel led sobrepuesto redondo exterior.

## PANEL LED SOBREPUESTO

Los paneles sobrepuestos LED redondos son dispositivos de iluminación que se montan directamente sobre la superficie del techo. Ofrecen una iluminación uniforme y de alta calidad en una variedad de entornos, desde oficinas hasta espacios residenciales. Su diseño redondo los hace estéticamente atractivos y adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos paneles LED son eficientes en términos energéticos y tienen una vida útil prolongada, lo que los convierte en una opción económica y sostenible para la iluminación de interiores.

- Panel LED sobrepuesto de alta calidad con iluminación apto para aleros, terrazas.
- Panel de instalación sobrepuesto.
- Estándar IP54 .

## Especificaciones



| Código artículo        | Descripción                   | Potencia (W) | Eficiencia (W/Lm) | Lumen (Lm) | TCC (K) | Protección (IP) |        |
|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------|-----------------|--------|
| on-off, Driver externo |                               |              |                   |            |         |                 |        |
| PLC.SOB.24W.3K.IP54    | PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO | 24W          | 118Lm             | 2.850Lm    | 3000K   | IP54            | Blanco |
| PLC.SOB.24W.4K.IP54    | PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO | 24W          | 118Lm             | 2.850Lm    | 4000K   | IP54            | Blanco |

### Especificaciones técnicas

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Vida útil                | 30.000h     |
| Harmónicos               | 15% THD     |
| Factor de Potencia       | >0.9 PF     |
| (SDCM) Regulabilidad     | On/off      |
| Ángulo de haz de Luz     | 120°        |
| Color de la Carcasa      | Blanco mate |
| IRC                      | RA <80      |
| Grado de protección (IP) | IP54        |

### Suministro eléctrico

|            |                |
|------------|----------------|
| Frecuencia | 50/60Hz        |
| Voltaje    | 175 - 265 V AC |

### Propiedades

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material de carcasa  | Aluminio      |
| Material Óptico      | Plástico      |
| Material de la lente | Polycarbonato |

### Condiciones de aplicación

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura operativa     | -10° ~ 45° C |
| Temperatura aplicación    | +25° C       |
| Entorno de almacenamiento | -25° ~ 50° C |

### Esquema de dimensiones (mm)

