


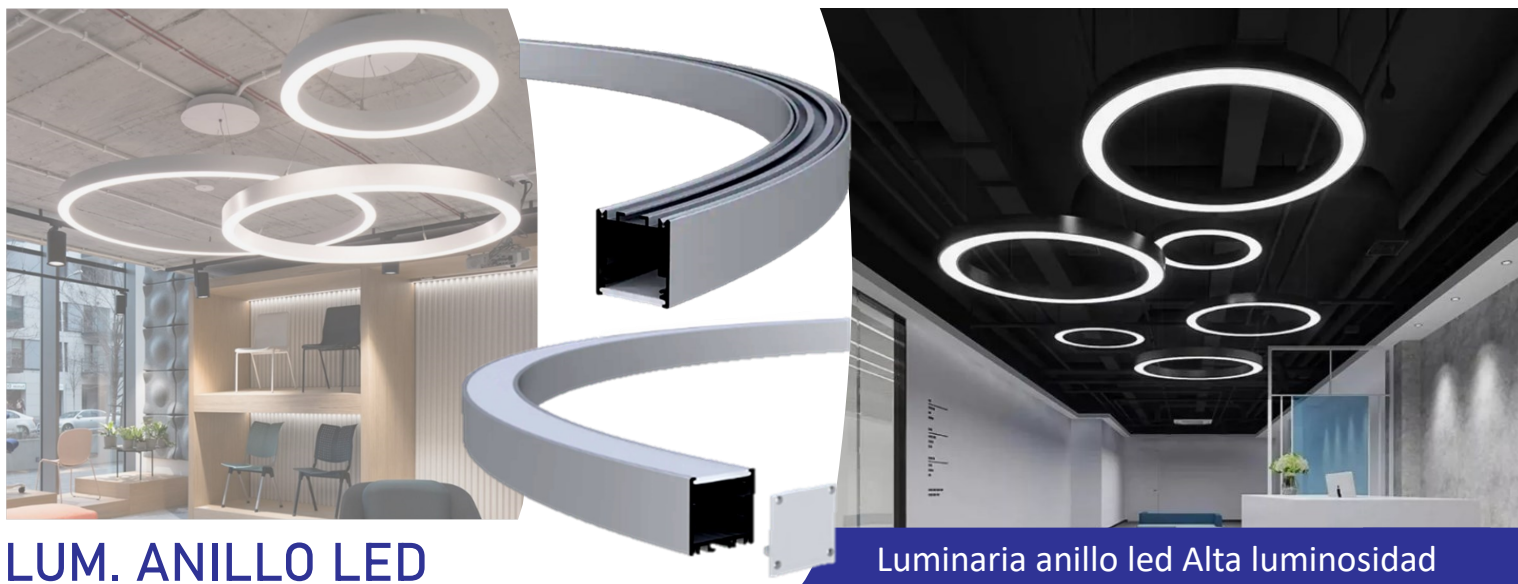

LUM. ANILLO LED

Luminaria anillo led Alta luminosidad

La luminaria LED tipo anillo de alta luminosidad ofrece una iluminación potente y uniforme en un diseño elegante y moderno. Con su alta luminosidad, es ideal para espacios que requieren una iluminación intensa y eficiente. Su diseño de anillo proporciona una distribución de luz equilibrada y atractiva, perfecta para realzar áreas específicas o crear ambientes impactantes. Es una opción versátil y eficaz para una variedad de aplicaciones comerciales y residenciales.

- Lámpara Anillo led integrado de alta luminosidad con iluminación directa, apto para oficinas, hall de acceso, pasillos, centros comerciales entre otros.
- No ajustable en área
- Estándar IP20 (frontal)
- Montaje sobrepuesto o colgante para superficies planas
- Led integrado alta luminosidad

Especificaciones



Protección		Potencia	Eficiencia	Lumen	TCC				
on-off, Driver externo									
ANILLO.60CM.NGR.36W.3K	LUMINARIA COLGANTE ANILLO LED 600MM	36W	3600Lm	100Lm/W	3000K	IP20	BI/Ng/Gr		
ANILLO.80CM.NGR.48W.3K	LUMINARIA COLGANTE ANILLO LED 800MM	48W	4800Lm	100Lm/W	3000K	IP20	BI/Ng/Gr		
ANILLO.100CM.NGR.60W.3K	LUMINARIA COLGANTE ANILLO LED 1200MM	60W	6000Lm	100Lm/W	3000K	IP20	BI/Ng/Gr		
ANILLO.120CM.NGR.94W.3K	LUMINARIA COLGANTE ANILLO LED 1500MM	94W	9400Lm	100Lm/W	3000K	IP20	BI/Ng/Gr		
ANILLO.150CM.NGR.126W.3K	LUMINARIA COLGANTE ANILLO LED 1500MM	126W	12600Lm	100Lm/W	3000K	IP20	BI/Ng/Gr		

Información sujeta a cambios

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vida útil 50.000h

Ciclos de encendido / apagado 50.000

Consistencia del color (SDCM) 4

Regulabilidad On/off

Ángulo de haz de Luz 90°

Color de la Carcasa
Blanco mate
Gris mate
Negro mate

IRC RA <80

Grado de protección (IP) IP20

flicker free No

Factor de potencia 0.9

Suministro eléctrico

Frecuencia 50/60Hz

Voltaje 200 - 240 V AC

Propiedades

Material de carcasa Aluminio

Material Óptico PC

Material de la lente PC




Condiciones de aplicación

Temperatura operativa -10° ~ 45° C

Temperatura aplicación +25° C

Entorno de almacenamiento -25° ~ 50° C

Esquema de dimensiones (mm)

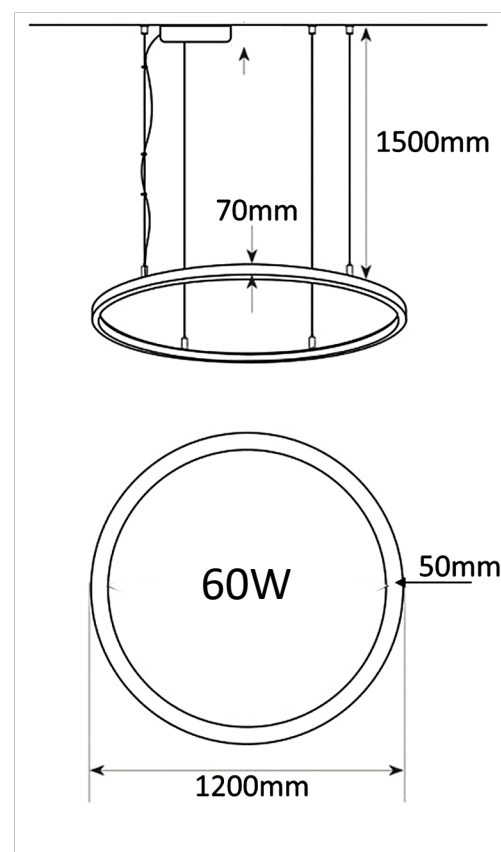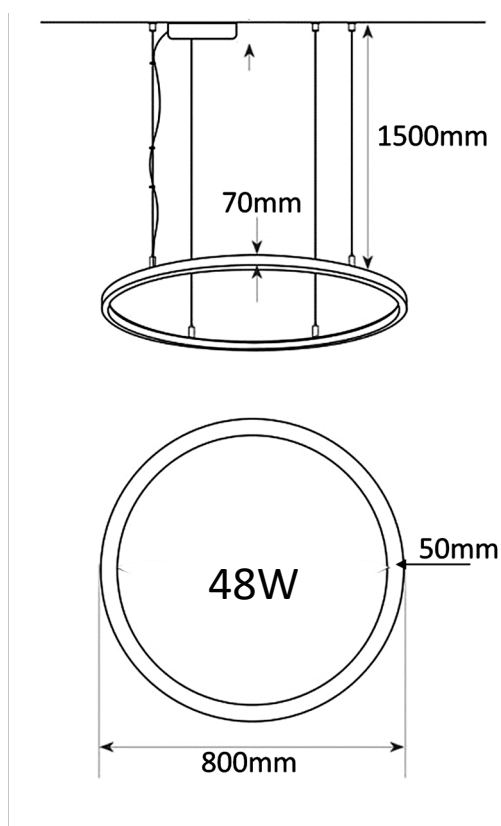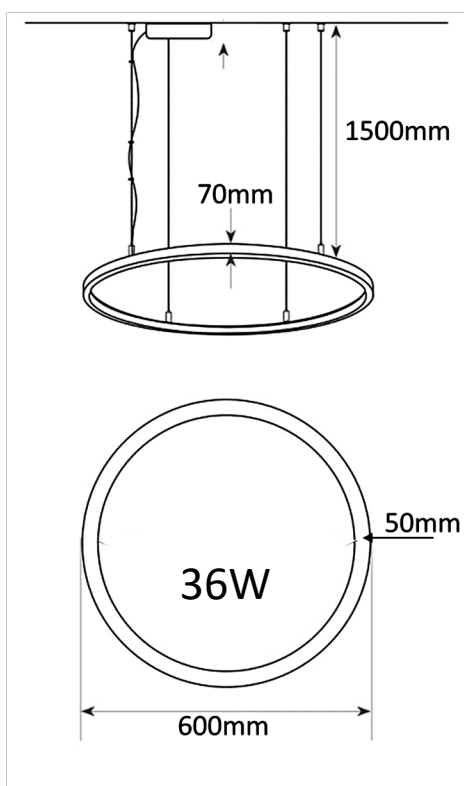

Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)

