




## LUM. ESTANCO HERMÉTICO

Los equipos herméticos para tubos LED representan una solución avanzada para aquellos que buscan maximizar la durabilidad y eficiencia de sus sistemas de iluminación

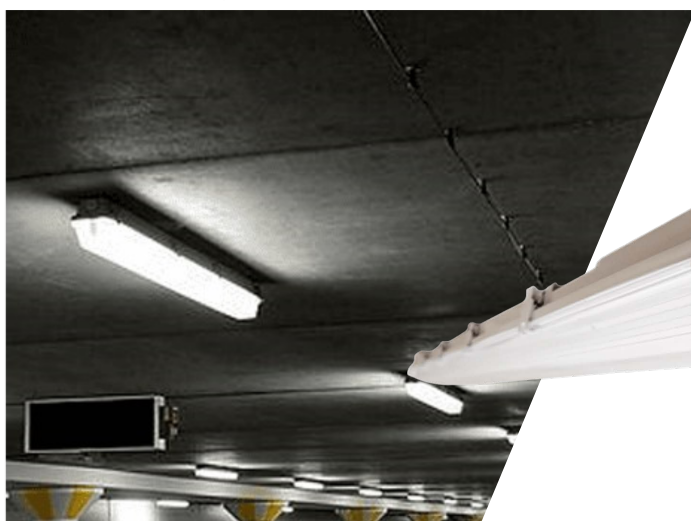

### Luminaria estanco hermético para tubo

- Luminaria hermética de alta calidad, apto para oficinas, centros comerciales, bodegas entre otros.
- Incluye kit de montaje (todas las versiones)
- Montaje Colgante o sobrepuesto
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off

## Especificaciones

1 Año

|                         |                                   | Potencia | Eficiencia | Lumen | TCC | Protección |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| on-off, Monofásico      |                                   |          |            |       |     |            |
| HER.TLED120CM.2X18W.000 | EQUIPO ESTANCO 2X18W IP65 1200 MM | -        | -          | -     | -   | IP65 Gris  |
| HER.TLED120CM.1X18W.000 | EQUIPO ESTANCO 1X18W IP65 1200 MM | -        | -          | -     | -   | IP65 Gris  |
| HER.TLED60CM.1X9W.000   | EQUIPO ESTANCO 1X9W IP65 600 MM   | -        | -          | -     | -   | IP65 Gris  |
| HER.TLED60CM.2X9W.000   | EQUIPO ESTANCO 2X9W IP65 600 MM   | -        | -          | -     | -   | IP65 Gris  |

## Especificaciones técnicas

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Color de la Carcasa      | Gris Mate |
| Grado de protección (IP) | IP20      |

## Propiedades

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Material de carcasa  | Aluminio / Acero |
| Material Óptico      | No aplica        |
| Material de la lente | No aplica        |

## Condiciones de aplicación

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura operativa     | -35° ~ 55° C |
| Temperatura aplicación    | +45° C       |
| Entorno de almacenamiento | -25° ~ 50° C |



## Esquema de dimensiones (mm)

