


Nuevas
Versiones


FOCO LED EMBUTIDO PISO

Foco led embutido a piso IP67

El foco LED empotrado en el piso con clasificación IP67 es una solución de iluminación diseñada para instalaciones exteriores que requieren resistencia al agua y al polvo. Su clasificación IP68 garantiza una protección completa contra la entrada de agua incluso en condiciones de inmersión prolongada, lo que lo hace ideal para áreas expuestas a condiciones climáticas extremas. Además, su diseño empotrado en el piso proporciona una iluminación discreta y segura para resaltar características arquitectónicas o paisajísticas en entornos al aire libre

- Encendido instantáneo: Las luminarias no requieren tiempo de calentamiento
- Montaje empotrado a superficies planas, (no incluye accesorio para montaje)
- Modo uso en interiores y exteriores
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off
- Equipo sin sensor de movimiento integrado

Especificaciones



Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Monofásico							
FPISO.IP67EMB.1W.3K	FOCO LED PISO 1W IP67 3000K	1W	85Lm/W	85Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.1W.4K	FOCO LED PISO 1W IP67 4000K	1W	85Lm/W	85Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.1W.6K	FOCO LED PISO 1W IP67 6000K	1W	85Lm/W	85Lm	6000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.3W.3K	FOCO LED PISO 3W IP67 3000K	3W	85Lm/W	255Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.3W.4K	FOCO LED PISO 3W IP67 4000K	3W	85Lm/W	255Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.3W.6K	FOCO LED PISO 3W IP67 6000K	3W	85Lm/W	255Lm	6000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.5W.3K	FOCO LED PISO 5W IP67 3000K	5W	85Lm/W	425Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.5W.4K	FOCO LED PISO 5W IP67 4000K	5W	85Lm/W	425Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.5W.6K	FOCO LED PISO 5W IP67 6000K	5W	85Lm/W	425Lm	6000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.9W.3K	FOCO LED PISO 9W IP67 3000K	9W	85Lm/W	765Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.9W.4K	FOCO LED PISO 9W IP67 4000K	9W	85Lm/W	765Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.9W.6K	FOCO LED PISO 9W IP67 6000K	9W	85Lm/W	765Lm	6000K	IP67	Aluminio

Información sujeta a cambios

Especificaciones

Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Monofásico							
FPISO.IP67EMB.12W.3K	FOCO LED PISO 12W IP67 3000K	12W	85Lm/W	1.020Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.12W.4K	FOCO LED PISO 12W IP67 4000K	12W	85Lm/W	1.020Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.12W.6K	FOCO LED PISO 12W IP67 6000K	12W	85Lm/W	1.020Lm	6000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.18W.3K	FOCO LED PISO 18W IP67 3000K	18W	85Lm/W	1.530Lm	3000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.18W.4K	FOCO LED PISO 18W IP67 4000K	18W	85Lm/W	1.530Lm	4000K	IP67	Aluminio
FPISO.IP67EMB.18W.6K	FOCO LED PISO 18W IP67 6000K	18W	85Lm/W	1.530Lm	6000K	IP67	Aluminio

Especificaciones técnicas

Vida útil	35.000h
Ciclos de encendido / apagado	40.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Gris
IRC	RA <70
Grado de protección (IP)	IP66

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje AC	180 - 265 V AC


Propiedades

Material de carcasa	Aluminio Inyectado
Material Óptico	Vidrio Templado
Material de la lente	Vidrio Templado

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-15° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C

Esquema de dimensiones (mm)

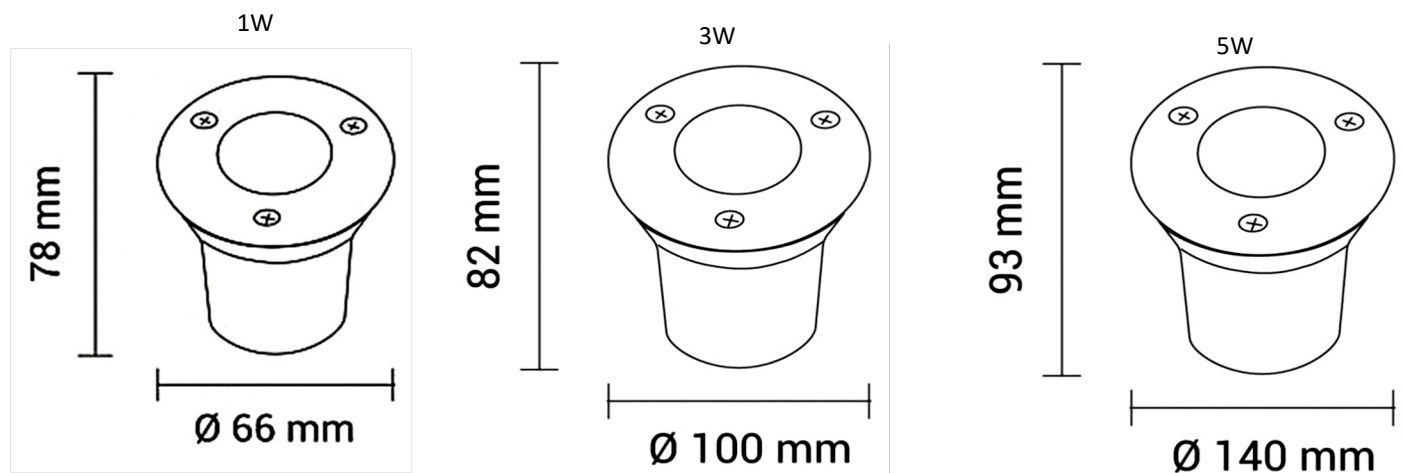

Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)

